

Ecoline Mini SL / SM / SR
System-Anbauleuchte
System-Luminaire

8 768 / 769 / 770 0.. ..0
8 768 / 769 / 770 1.. ..0
8 768 / 769 / 770 2.. ..0
8 768 / 769 / 770 3.. ..0

Schutzart – Protection IP 65
Schutzklasse – Safety Class I



MONTAGE
ANLEITUNG



MOUNTING
INSTRUCTIONS


WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

LED-System-Anbauleuchte

MONTAGEHINWEISE

Anschluss der Leuchte nach VDE 0100.
Anbauleuchte für ungeschützte Anlagen.
Leuchte ist geeignet für Montage auf
normal entflammaren Baustoffen.
Die Leuchte ist **nicht** zu öffnen.
Der elektrische Anschluss erfolgt ausschließlich
über die 1m lange 3- bzw. 5-adrige Zuleitung
der Ecoline Mini SL.
Die Durchverdrahtung der Leuchten erfolgt über
die bereits vormontierten Steckverbinder.
Im Falle einer Beschädigung muss die Leuchte
eingeschickt und vom Hersteller
repariert/ausgetauscht werden.
Elektrischen Anschluss vornehmen.


Das Glas besteht aus Polycarbonat.



Die Leuchte darf nur mit ihrer vollständigen
Schutzabdeckung betrieben werden.

Max. Anzahl Leuchten an einem
Sicherungsautomat B16 : 50 Stück
Einschaltstrom : 5A 50µsec

In Strahlrichtung den Mindestabstand zur
angestrahlten Fläche einhalten!



Die in dieser Leuchte eingebaute Lichtquelle darf
nur durch den Hersteller ersetzt werden.




LED-System-Luminaire

MOUNTING INSTRUCTIONS

Connect the light fitting in compliance with
prevailing regulations in your country.
Luminaire for non-protected outdoor
installation.
Light fitting is suitable for mounting on
normal inflammable surfaces.
The luminaire cannot be opened. Electrical
connection must be made using the 1 metre of 3
or 5 core cable which is attached to the
luminaire type Ecoline Mini SL (left module).
Through wiring of the luminaires is done using
the pre-assembled connectors. If the luminaire
gets damaged or ceases to function, it must be
returned to the manufacturer to be repaired or
exchanged. Make electrical connection.


The cover is made of polycarbonate.



The light fitting may be operated only if all
protective covers are in place.


Max. Number of fittings per
circuit breaker B16 : 50 pieces
Inrush current : 5A 50µsec

Ensure that the minimum spacing between
luminaire and illuminated surface is observed.




The light source contained in this luminaire shall
only be replaced by the manufacturer.



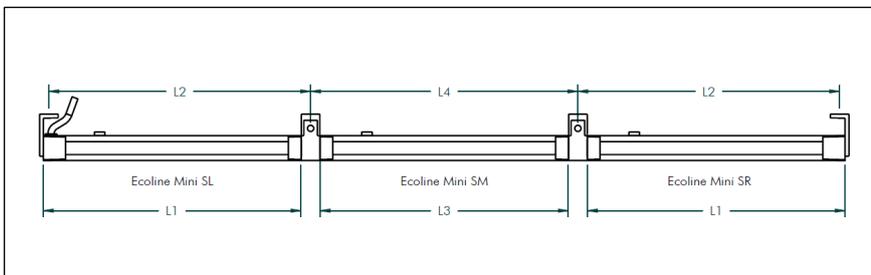


Leuchte SL/SR / type SL/SR	Gewicht/ weight /	Windangriffsfläche/ Projected area /	LED-Leistung / wattage / puissance	Gesamtlänge L1 in mm/ overall length / longueur totale	Befestigungsabstand L2 in mm/ distance between fixing point / distance de fixation
8 768 / 8 770 0..	1,5 Kg	0,025 m ²	6 x 1,8 W (11 W)	641	644
8 768 / 8 770 1..	2,1 Kg	0,037 m ²	9 x 1,8 W (16 W)	935	938
8 768 / 8 770 2..	2,5 Kg	0,048 m ²	12 x 1,8 W (22 W)	1229	1232
8 768 / 8 770 3..	3,0 Kg	0,059 m ²	15 x 1,8 W (27 W)	1523	1526
Leuchte SM / type SM				Gesamtlänge L3 in mm/ overall length / longueur totale	Befestigungsabstand L4 in mm/ distance between fixing point / distance de fixation
8 769 0..	1,5 Kg	0,024 m ²	6 x 1,8 W (11 W)	625	656
8 769 1..	2,1 Kg	0,035 m ²	9 x 1,8 W (16 W)	919	950
8 769 2..	2,5 Kg	0,046 m ²	12 x 1,8 W (22 W)	1213	1244
8 769 3..	3,0 Kg	0,058 m ²	15 x 1,8 W (27 W)	1507	1538

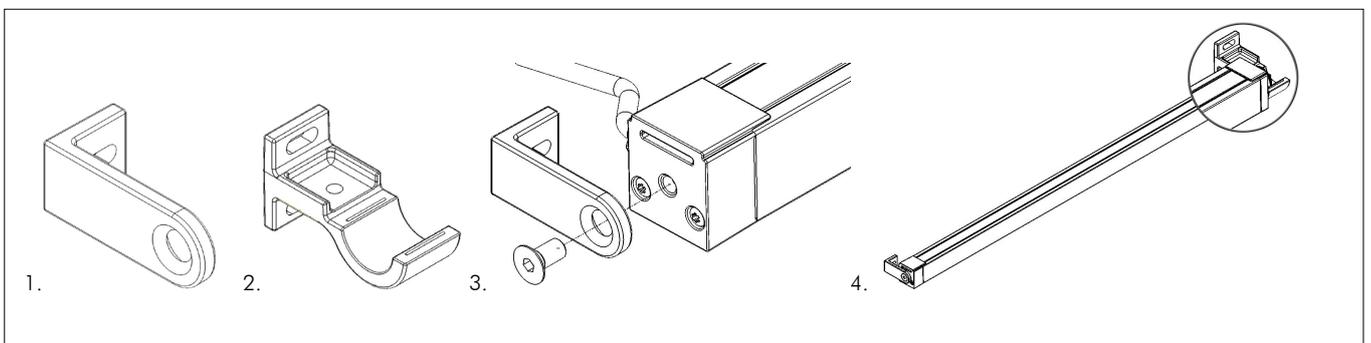

Wir empfehlen die Systemleuchten links beginnend zu montieren.

1. Ersten Befestigungswinkel / Wandausleger auf dem Montagegrund befestigen.
2. Befestigungsbohrungen für Verbindungswinkel / -ausleger im Abstandsmaß **L2** anzeichnen und bohren. Anschließend Verbindungswinkel / -ausleger auf Montaggrund befestigen.
3. Systemleuchte SL mit Senkschraube M8 x 12 anschrauben.
4. Gegenüberliegende Kupplung auf Verbindungswinkel / -ausleger ablegen.

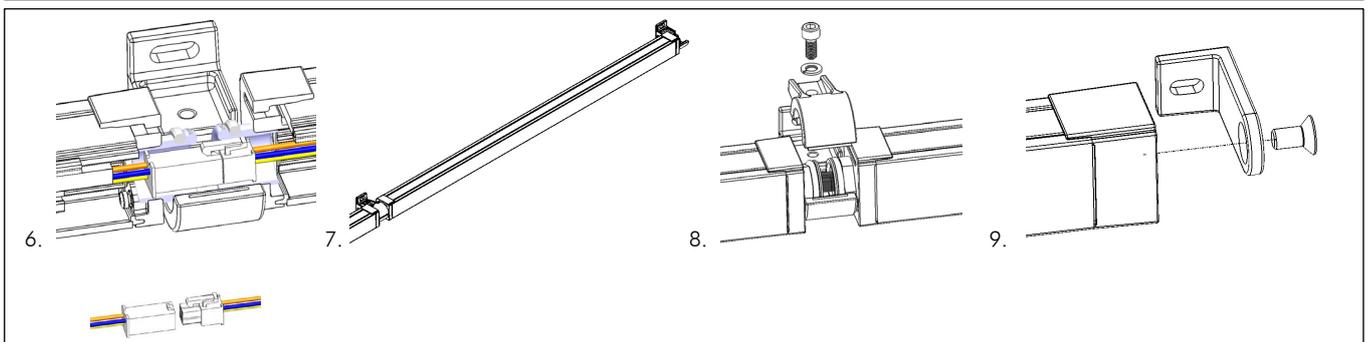

5. Befestigungsbohrungen für weiteren Verbindungswinkel / -ausleger im Abstandsmaß **L4** anzeichnen und bohren. Anschließend Verbindungswinkel / -ausleger auf Montaggrund befestigen.
6. Elektrischen Anschluss mittels Steckverbinder vornehmen
7. Systemleuchte SM auf Verbindungswinkel / -ausleger ablegen.
8. Verschlusschale aufsetzen, Leuchte ausrichten und mit Zylinderschraube M6 x 14 fest verschrauben.
 - 8.1. Die Schritte 5...8 wiederholen sich für alle Systemleuchten SM.
 - 8.2. ...
9. Befestigungsbohrungen für zweiten Befestigungswinkel / Wandausleger im Abstandsmaß **L2** anzeichnen und bohren. Befestigungswinkel / Wandausleger auf dem Montagegrund befestigen. Elektrischen Anschluss mittels Steckverbinder vornehmen und Systemleuchte SR mit Senkschraube M8 x 12 anschrauben. Anschließend Verschlusschale aufsetzen, Leuchte ausrichten und mit Zylinderschraube M6 x 14 fest verschrauben.