



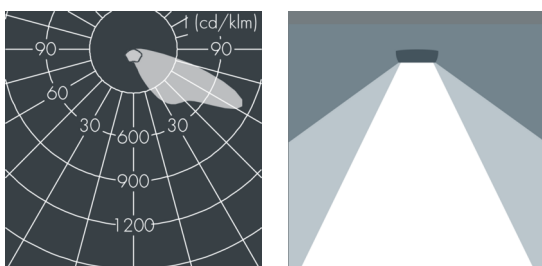

Metaspaces

8 215 366 589

6 × 6,3 W, 3661 lm, 3000 K warmweiß, Zhaga 18 -
oben / unten,
asymmetrisch breitstrahlend 64° / 133°

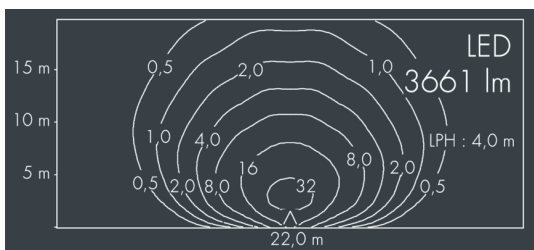

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem
Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver
beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen
Schichtverfahren, Farbe: weiß RAL 9002, alle äußeren Stahlteile
aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges,
lichteffizientes Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt,
dunkler Siebdruck, Silikondichtung, Verschluss mit
5 Edelstahlschrauben, mit 1-fach Mastaufsatz für Mastzopf \varnothing
60/76 mm, Befestigung mit 4 Gewindestiften M8,
Kabelanschluss: M20, mit 8 m Gummi-Zuleitung Ho7RN-F3G1,
Anschlussklemme: 3-polig, hocheffizienter metallisierter
PC-Reflektor, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, CRI > 80, 3,
Lebensdauer L80/B20 > 50.000 h,
Halbstrahlwinkel: 64° / 133°, Leuchtenlichtstrom: 3661 lm,
Anschlussleistung: 38 W, System-Lichtausbeute 97 lm/W,
Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08,
Windangriffsfläche 0,056 m², Abmessungen:
 \varnothing 396 mm, Breite 112 mm, Gewicht 5.1 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch
einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden
Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

 IP65 IK08

Spezifikationen

Anschlussleistung	38 W	Halbstrahlwinkel	64° / 133°
System-Lichtausbeute	97 lm/W	Gehäusefarbe	weiß RAL 9002
Leuchtmittel	LED 3000 K	Schutzart	IP65
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	Schutzklasse	I
Farbtoleranz	3	Schlagfestigkeit	IK08
Lebensdauer ta 25°C	L80/B20 > 50.000 h	Windangriffsfläche	0,056m ²
Betriebsgerät	Zhaga 18 - oben / unten	Abmessung	\varnothing 396 mm, Breite 112 mm
Eingangsspannung AC	220 – 240 V	Gewicht	5,10 kg
Eingangsspannung DC	220 – 240 V	Max. Umgebungstemp. ta	40°
Spannungsfestigkeit	6 kV L/N 10 kV L/PE		
Leuchten pro B16A / C16A	20 / 33		