






## Metaspace

8 217 366 199

6 × 8,6 W, 6529 lm, 3000 K warmweiß, DALI, Street Optic 36° / 155°

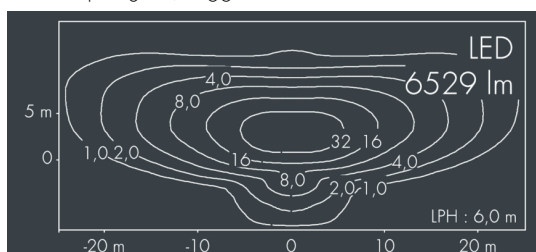

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: weiß RAL 9002, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges, lichteffizientes Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, Verschluss mit 5 Edelstahlschrauben, mit 1-fach Mastaufsatz für Mastzopf Ø 60/76 mm, Befestigung mit 4 Gewindestiften M8, Kabelanschluss: M20, mit 8 m Gummi-Zuleitung Ho7RN-F5G1, Anschlussklemme: 5-polig, PMMA Linsen, Betriebsgerät (DALI) eingebaut, CRI > 80, 3, Lebensdauer L80/B20 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 36° / 155°, Leuchtenlichtstrom: 6529 lm, Anschlussleistung: 52 W, System-Lichtausbeute 126 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse II, Schlagfestigkeit IK08, Abmessungen: Ø 376 mm, Breite 112 mm, Gewicht 5 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP65 IK08

## Spezifikationen

|                      |                    |                  |                         |
|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Anschlussleistung    | 52 W               | Halbstreuwinkel  | 36° / 155°              |
| System-Lichtausbeute | 126 lm/W           | Gehäusefarbe     | weiß RAL 9002           |
| Leuchtmittel         | LED 3000 K         | Schutzart        | IP65                    |
| Farbwiedergabeindex  | CRI > 80           | Schutzklasse     | II                      |
| Farbtoleranz         | 3                  | Schlagfestigkeit | IK08                    |
| Lebensdauer ta 25°C  | L80/B20 > 50.000 h | Abmessung        | Ø 376 mm, Breite 112 mm |
| Betriebsgerät        | DALI               | Gewicht          | 5,00 kg                 |