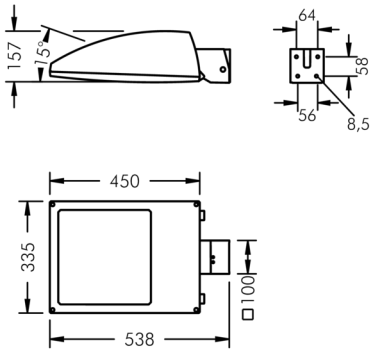


## Fluxa BG

8 289 156 149

2 × 79 W, 14792 lm, 3000 K warmweiß, DALI, asymmetrisch 65°

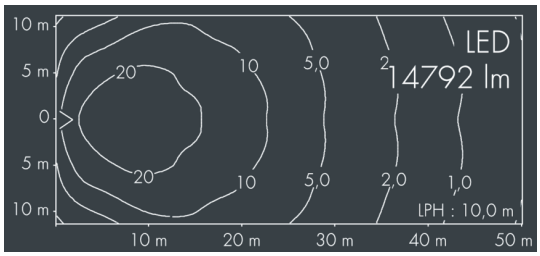







Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

### Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: silbergrau , alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Gelenksockel: 2 Bohrungen Ø 8,5 mm, Abstand 64 mm, 2 Bohrungen Ø 8,5 mm, Abstand 56 mm, Neigungsbereich: 15°, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 5-polig, hocheffizienter eloxierter matt glänzender Aluminiumreflektor, Betriebsgerät (dimmbar DALI) eingebaut, CRI > 70, max 2 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Leuchtenlichtstrom: 14792 lm, Anschlussleistung: 157 W, System-Lichtausbeute 94 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK09, Windangriffsfläche 0,16 m², Abmessungen (L×H×B): 450 × 150 × 335 mm, Gewicht 9.7 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP65 IK09

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Anschlussleistung | 157 W |
| System-Lichtausbeute | 94 lm/W |
| Leuchtmittel | LED 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI > 70 |
| Farbtoleranz | max 2 SDCM |
| Lebensdauer ta 25°C | L90/B10 > 50.000 h |
| Betriebsgerät | DALI |

| | |
|---|---|
| Gehäusefarbe | silbergrau |
| Anschlussleitung | Ø 8 – 15 mm |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Windangriffsfläche | 0,16m² |
| Abmessung | 450 × 150 × 335 mm |
| Gewicht | 9,70 kg |
| Max. Umgebungstemp. ta | 35° |