




Halogen-Scheinwerfer

8 530 041 009

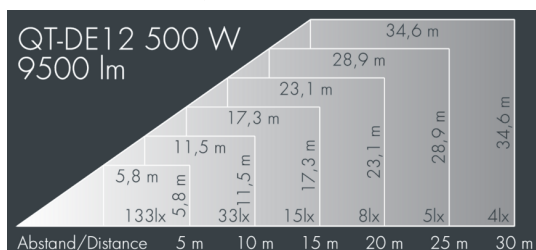

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, 2 Edelstahlspanverschlüsse, Montagebügel aus Aluminium: 4 Bohrungen \varnothing 8,5 mm, Abstand 70 mm (140 mm), 1 Mittelloch \varnothing 8,5 mm, Neigungsbereich: 100°, Kabelanschluss: PG 11, Anschlussklemme: 3-polig, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur gegläntzt, Halbstreuwinkel: 72°, Leuchtenlichtstrom: 9500 lm, Anschlussleistung: 500 W, System-Lichtausbeute 19 lm/W, Schutzart IP54, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK07, Abmessungen (L×H×B): 240 × 120 × 210 mm, Gewicht 1.57 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP 54 IK 07

Spezifikationen

Anschlussleistung	500 W	Halbstreuwinkel	72°
System-Lichtausbeute	19 lm/W	Gehäusefarbe	schwarz RAL 7021
Betriebsgerät	on / off	Schutzart	IP54
		Schutzklasse	I
		Schlagfestigkeit	IK07
		Abmessung	240 × 120 × 210 mm
		Gewicht	1,57 kg