
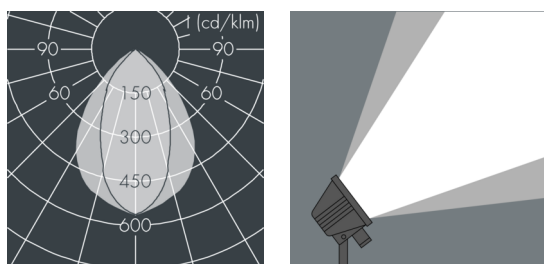


Halogen-Scheinwerfer

8 536 091 009

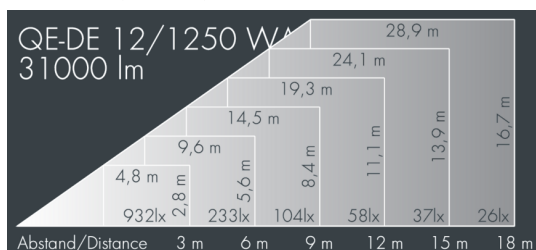

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Spezifikationen

Anschlussleistung	1 250 W	Halbstrauwinkel	50°
System-Lichtausbeute	25 lm/W	Gehäusefarbe	unbeschichtet
Farbwiedergabeindex	1	Anschlussleitung	Ø 5 – 13 mm
Betriebsgerät	on / off	Schutzart	IP55
		Schutzklasse	I
		Schlagfestigkeit	IK07
		Abmessung	375 × 160 × 240 mm
		Gewicht	3,60 kg

Ausschreibungstext

unbeschichtet, Farbe: unbeschichtet, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, 2 Edelstahlspanverschlüsse, Montagebügel aus Aluminium: 2 Bohrungen Ø 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Ø 10,5 mm, Neigungsbereich: 110°, Kabelanschluss: PG11, Anschlussklemme: 3-polig, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur gegläntzt, 1, Halbstrauwinkel: 50°, Leuchtenlichtstrom: 31000 lm, Anschlussleistung: 1250 W, System-Lichtausbeute 25 lm/W, Schutzart IP55, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK07, Abmessungen (L×H×B): 375 × 160 × 240 mm, Gewicht 3.6 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP55 IK07