




Metaspot 1

8 245 247 139

15 W, 1119 lm, 2700 K warmweiß, DALI,
bandförmig, horizontal $9^\circ / 36^\circ$

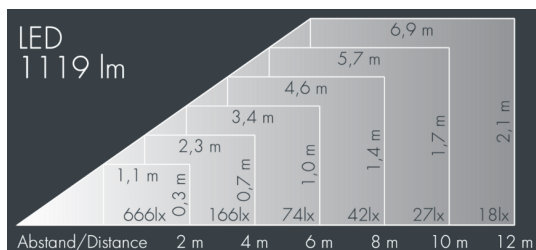

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, werkzeugloser Drehverschluss, zur Befestigung an Masten $\varnothing 60 - 100$ mm, schwenkbarer Leuchtenfuß aus beschichtetem Aluminium, 2 Bohrungen $\varnothing 9$ mm, Abstand 95 mm, 1 Durchgangsloch $\varnothing 40$ mm, Neigungsbereich: 90° , 360° drehbar, Kabelanschluss: M16, Anschlussklemme: 5-polig, Lichtquelle komplett entblendet durch hocheffizienten facettierten rotationssymmetrischen Aluminiumreflektor, Betriebsgerät (dimmbare DALI) eingebaut, $\text{CRI} > 80$, 3, Lebensdauer $\text{L80/B10} > 50.000$ h, Halbstreuwinkel: $9^\circ / 36^\circ$, Leuchtenlichtstrom: 1119 lm, Anschlussleistung: 15 W, System-Lichtausbeute 75 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse II, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche $0,026$ m², Abmessungen: $\varnothing 124$ mm, Breite 180 mm, Gewicht 2,1 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

 IP65 IK08

Spezifikationen

Anschlussleistung	15 W	Halbstreuwinkel	$9^\circ / 36^\circ$
System-Lichtausbeute	75 lm/W	Gehäusefarbe	schwarz RAL 7021
Leuchtmittel	LED 2700 K	Anschlussleitung	$\varnothing 6 - 11$ mm
Farbwiedergabeindex	$\text{CRI} > 80$	Schutzart	IP65
Farbtoleranz	3	Schutzklasse	II
Lebensdauer ta 25°C	$\text{L80/B10} > 50.000$ h	Schlagfestigkeit	IK08
Betriebsgerät	DALI	Windangriffsfläche	$0,026$ m ²
Eingangsspannung AC	220 – 240 V	Abmessung	$\varnothing 124$ mm, Breite 180 mm
Eingangsspannung DC	220 – 240 V	Gewicht	2,10 kg
Spannungsfestigkeit	2 kV L/N 4 kV L/PE	Max. Umgebungstemp. ta	40°
Leuchten pro B16A / C16A	50 / 85		