




## Monoflood 4

8 204 056 069

4 × 25,5 W, 10952 lm, 3000 K warmweiß,  
achsensymmetrisch engstrahlend 43° / 62°

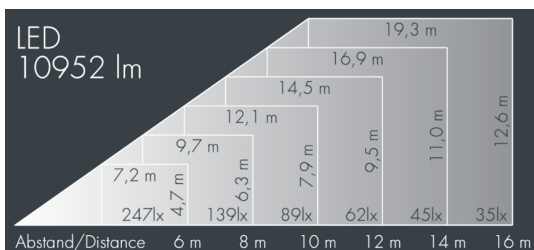

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:  
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-  
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,  
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: silbergrau, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Bügel: 2 Bohrungen Ø 7 mm, Abstand 40-60 mm, 1 Mittelloch Ø 21 mm, Neigungsbereich: 180°, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 3-polig, hocheffizienter Aluminiumreflektor, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, CRI > 80, max 2 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 43° / 62°, Leuchtenlichtstrom: 10952 lm, Anschlussleistung: 102 W, System-Lichtausbeute 108 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK10, Windangriffsfläche 0,046 m², Abmessungen (L×H×B): 250 × 176 × 250 mm, Gewicht 6,2 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE und ENEC.



IP 67 IK 10

## Spezifikationen

|                      |                       |                        |                    |
|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Anschlussleistung    | 102 W                 | Halbstreuwinkel        | 43° / 62°          |
| System-Lichtausbeute | 108 lm/W              | Gehäusefarbe           | silbergrau         |
| Leuchtmittel         | LED 3000 K            | Schutzart              | IP67               |
| Farbwiedergabeindex  | CRI > 80              | Schutzklasse           | I                  |
| Farbtoleranz         | max 2 SDCM            | Schlagfestigkeit       | IK10               |
| Lebensdauer ta 25°C  | L90/B10 > 50.000 h    | Windangriffsfläche     | 0,046m²            |
| Betriebsgerät        | on / off              | Abmessung              | 250 × 176 × 250 mm |
| Eingangsspannung AC  | 100 – 280 V           | Gewicht                | 6,20 kg            |
| Eingangsspannung DC  | 140 – 380 V           | Max. Umgebungstemp. ta | 35°                |
| Spannungsfestigkeit  | 4 kV L/N   10 kV L/PE |                        |                    |