



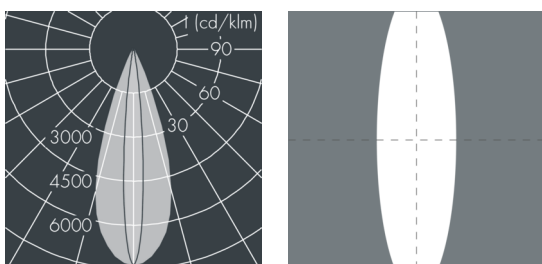

## Monospot S2

8 992 056 129

4 × 2,5 W, 506 lm, 3000 K warmweiß, DALI, bandförmig, vertikal 36° / 9°

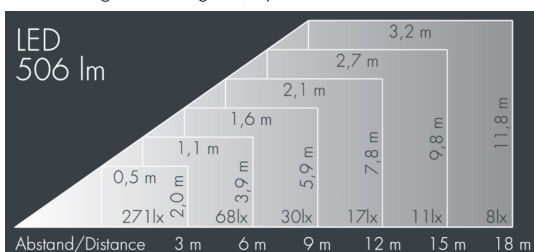

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: silbergrau, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, Verschluss mit 2 Edelstahlschrauben, Bügel: 1 Langloch Ø 7 mm, Abstand 18 mm, 1 Mittelloch Ø 8,5 mm, Neigungsbereich: 180°, Kabelanschluss: M16, Anschlussklemme: 5-polig, präzise PMMA Optiken, Betriebsgerät (dimmbare DALI) eingebaut, CRI > 80, max 2 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 36° / 9°, Leuchtenlichtstrom: 506 lm, Anschlussleistung: 10 W, System-Lichtausbeute 51 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,012 m², Abmessungen: Ø 123 mm, Breite 87 mm, Gewicht 1.8 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE und ENEC.



## Spezifikationen

|                          |                      |                        |                        |
|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Anschlussleistung        | 10 W                 | Halbstreuwinkel        | 36° / 9°               |
| System-Lichtausbeute     | 51 lm/W              | Gehäusefarbe           | silbergrau             |
| Leuchtmittel             | LED 3000 K           | Anschlussleitung       | Ø 5 – 9 mm             |
| Farbwiedergabeindex      | CRI > 80             | Schutzart              | IP67                   |
| Farbtoleranz             | max 2 SDCM           | Schutzklasse           | I                      |
| Lebensdauer ta 25°C      | L90/B10 > 50.000 h   | Schlagfestigkeit       | IK08                   |
| Betriebsgerät            | DALI                 | Windangriffsfläche     | 0,012m²                |
| Eingangsspannung AC      | 220 – 240 V          | Abmessung              | Ø 123 mm, Breite 87 mm |
| Eingangsspannung DC      | 220 – 240 V          | Gewicht                | 1,80 kg                |
| Spannungsfestigkeit      | 2 kV L/N   4 kV L/PE | Max. Umgebungstemp. ta | 45°                    |
| Leuchten pro B16A / C16A | 50 / 50              |                        |                        |