




## Monospot S4

8 994 056 059

45 W, 3770 lm, 3000 K warmweiß,  
breitstrahlend (mit Indirektreflektor)

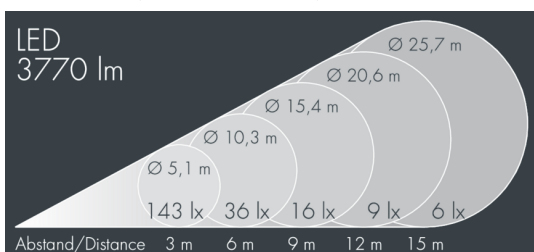

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:  
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-  
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,  
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: silbergrau, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, Verschluss mit 3 Edelstahlschrauben, Bügel: 2 Bohrungen Ø 7 mm, Abstand 30 - 40 mm, 1 Mittelloch Ø 17 mm, Neigungsbereich: 180°, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 3-polig, hocheffizienter facettierter rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, CRI > 80, Leuchtenlichtstrom: 3770 lm, Anschlussleistung: 45 W, System-Lichtausbeute 83 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Abmessungen: Ø 194 mm, Breite 124 mm, Gewicht 4 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE und ENEC.



IP67 IK08

## Spezifikationen

|                      |            |                  |                         |
|----------------------|------------|------------------|-------------------------|
| Anschlussleistung    | 45 W       | Gehäusefarbe     | silbergrau              |
| System-Lichtausbeute | 83 lm/W    | Schutzart        | IP67                    |
| Leuchtmittel         | LED 3000 K | Schutzklasse     | I                       |
| Farbwiedergabeindex  | CRI > 80   | Schlagfestigkeit | IK08                    |
| Betriebsgerät        | on / off   | Abmessung        | Ø 194 mm, Breite 124 mm |
|                      |            | Gewicht          | 4,00 kg                 |