





## Monospot 4

8 904 052 119

45 W, 2748 lm, 2700 K – 6500 K tunable white DALI, engstrahlend 10°

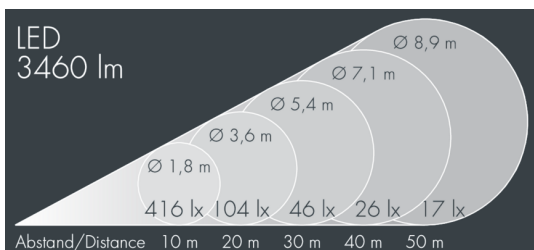

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

### Spezifikationen

|                      |                     |                        |                         |
|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| Anschlussleistung    | 45 W                | Halbstrahlwinkel       | 10°                     |
| System-Lichtausbeute | 61 – 75 lm/W        | Gehäusefarbe           | silbergrau RAL 9006     |
| Leuchtmittel         | LED 2700 K – 6500 K | Anschlussleitung       | Ø 6 – 13 mm             |
| Farbwiedergabeindex  | CRI > 80 / >70      | Schutzart              | IP67                    |
| Farbtoleranz         | 3 SCDM              | Schutzklasse           | I                       |
| Lebensdauer ta 25°C  | L90/B10 > 50.000 h  | Schlagfestigkeit       | IK08                    |
| Betriebsgerät        | DALI                | Windangriffsfläche     | 0,075m <sup>2</sup>     |
|                      |                     | Abmessung              | Ø 215 mm, Breite 240 mm |
|                      |                     | Gewicht                | 4,80 kg                 |
|                      |                     | Max. Umgebungstemp. ta | 35°                     |

### Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Farbe: silbergrau RAL 9006, dunkler Siebdruck, Silikonichtung, Verschluss mit 3 Edelstahlschrauben, Bügel: 2 Langlöcher Ø 7 mm, Abstand 40 – 60 mm, 1 Mittelloch Ø 21 mm, Neigungsbereich: 180°, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 5-polig, Hocheffizienter facettierter rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor, Betriebsgerät (dimmbare DALI) eingebaut, CRI > 80 / >70, 3 SCDM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Halbstrahlwinkel: 10°, Leuchtenlichtstrom: 2748 lm, Anschlussleistung: 45 W, System-Lichtausbeute 61 – 75 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,075 m<sup>2</sup>, Abmessungen: Ø 215 mm, Breite 240 mm, Gewicht 4.8 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP67 IK08