



Nanocube

8 308 245 029

5 W, 365 lm, 4000 K neutralweiß,
bandförmige Lichtverteilung $34^\circ / 7^\circ$

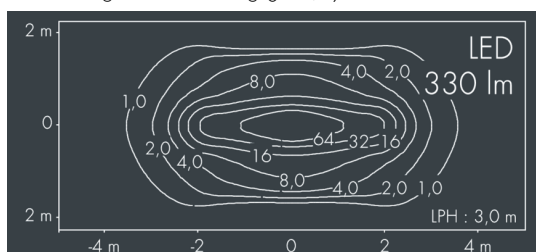

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, Verschluss mit Gewindestift, Deckenbefestigung: 2 Bohrungen $\varnothing 4,5$ mm, Abstand 35 mm, Kabelanschluss: $\varnothing 7-10$ mm nur UP, Anschlussklemme: 3-polig, hocheffizienter facettierter rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor mit Rillenglas für bandförmige Lichtverteilung, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, CRI > 80, max 3 SDCM, Lebensdauer $L_{90}/B_{10} > 50.000$ h, Halbstreuwinkel: $34^\circ / 7^\circ$, Leuchtenlichtstrom: 365 lm, Anschlussleistung: 5 W, System-Lichtausbeute 73 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK07, Windangriffsfläche $0,005 \text{ m}^2$, Abmessungen (L×H×B): $66 \times 87 \times 66$ mm, Gewicht $0,57$ kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

 IP65 IK07

Spezifikationen

Anschlussleistung	5 W	Halbstreuwinkel	$34^\circ / 7^\circ$
System-Lichtausbeute	73 lm/W	Gehäusefarbe	schwarz RAL 7021
Leuchtmittel	LED 4000 K	Schutzart	IP65
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	Schutzklasse	I
Farbtoleranz	max 3 SDCM	Schlagfestigkeit	IK07
Lebensdauer t_a 25°C	$L_{90}/B_{10} > 50.000$ h	Windangriffsfläche	$0,005 \text{ m}^2$
Betriebsgerät	on / off	Abmessung	$66 \times 87 \times 66$ mm
Eingangsspannung AC	100 – 240 V	Gewicht	$0,57$ kg
Spannungsfestigkeit	1 kV L/N 1 kV L/PE	Max. Umgebungstemp. t_a	45°
Leuchten pro B16A / C16A	154 / 154		