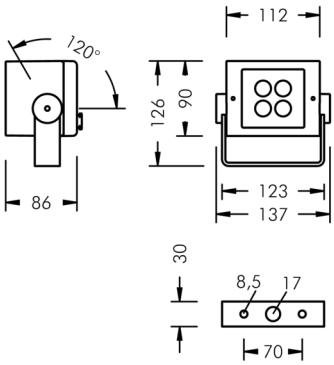

Superlight Compact Micro

8 813 069 039

4 × 3 W, 470 lm, RGB DMX,
bandförmig horizontal 42° / 18°

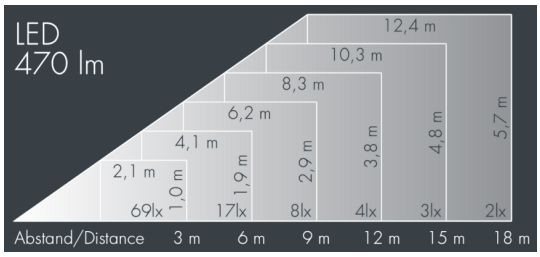





Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: weiß RAL 9002, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Ø 8,5 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Ø 17 mm, Neigungsbereich: 120°, Kabelanschluss: 3 x M16, Anschlussklemme: 9-polig, hocheffiziente lichttechnische Optiken aus transparentem thermoplastischem Kunststoff für gezielte Beleuchtungsaufgaben, Betriebsgerät eingebaut, Halbstreuwinkel: 42° / 18°, Leuchtenlichtstrom: 470 lm, Anschlussleistung: 13 W, System-Lichtausbeute 36 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,11 m², Abmessungen (L×H×B): 110 × 120 × 90 mm, Gewicht 0.7 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP67 IK08

Spezifikationen

Anschlussleistung	13 W	Halbstreuwinkel	42° / 18°
System-Lichtausbeute	36 lm/W	Gehäusefarbe	weiß RAL 9002
Leuchtmittel	LED RGB	Anschlussleitung	Ø 5 – 9 mm
Betriebsgerät	DMX	Schutzart	IP67
		Schutzklasse	I
		Schlagfestigkeit	IK08
		Windangriffsfläche	0,11m²
		Abmessung	110 × 120 × 90 mm
		Gewicht	0,70 kg
		Max. Umgebungstemp. ta	45°