


Uplight 250

8 667 015 049

18 W, 1808 lm, 4000 K neutralweiß,
mittelbreitstrahlend, schwenkbar 28°

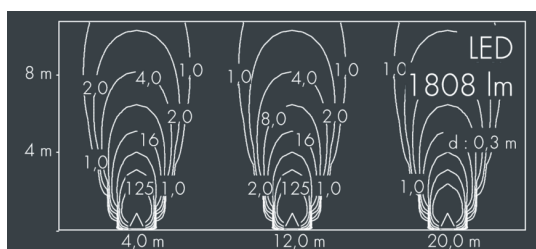

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Guss
AlSi12 (Leg. 230), 2-fach Polyesterpulver beschichtet in
hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe:
schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem
Edelstahl, mit rahmenbündigem, temperaturwechselbeständigem
Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, für
Druckbelastung bis max. 4500 kg (nach IEC / EN 60598-2-13),
Silikondichtung, Abdeckrahmen und Verschluss mit 6 Schrauben
aus V4A, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 3-polig,
hocheffizienter eloxierter rotationssymmetrischer
Aluminiumreflektor, arretierbar, Schwenkbereich: 0-20°,
arretierbar, mit Tight Lock Mechanismus zum Schwenken am
Behälter des Leuchtengehäuses, mit Heatslide Mechanismus zur
optimalen Wärmeabführung, 0,8 m Zuleitung Ho7RN-F3G1,
Betriebsgerät (AC) eingebaut, CRI > 80, max 3 SDCM,
Lebensdauer L80/B20 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 28°,
Leuchtenlichtstrom: 1808 lm, Anschlussleistung: 18 W,
System-Lichtausbeute 100 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I,
Schlagfestigkeit IK10, Abmessungen:
Ø 250 mm, Breite 216 mm, Gewicht 5.4 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch
einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden
Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP67 IK10

Spezifikationen

| | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Anschlussleistung | 18 W | Halbstreuwinkel | 28° |
| System-Lichtausbeute | 100 lm/W | Gehäusefarbe | schwarz RAL 7021 |
| Leuchtmittel | LED 4000 K | Schutzart | IP67 |
| Farbwiedergabeindex | CRI > 80 | Schutzklasse | I |
| Farbtoleranz | max 3 SDCM | Schlagfestigkeit | IK10 |
| Lebensdauer ta 25°C | L80/B20 > 50.000 h | Abmessung | Ø 250 mm, Breite 216 mm |
| Betriebsgerät | on / off | Gewicht | 5,40 kg |
| Eingangsspannung AC | 220 – 250 V | Max. Umgebungstemp. ta | 40° |
| Spannungsfestigkeit | 2 kV L/N 4 kV L/PE | | |
| Leuchten pro B16A / C16A | 69 / 81 | | |