
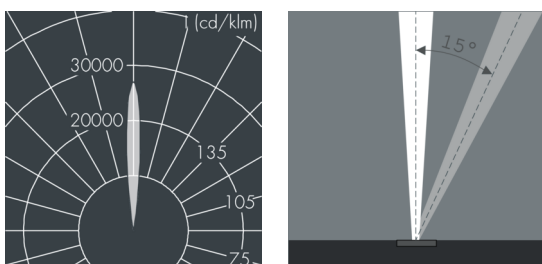


## Uplight 260 S

8 670 116 019

7 × 3,5 W, 2002 lm, 3000 K warmweiß,  
engstrahlend, schwenkbar 10°

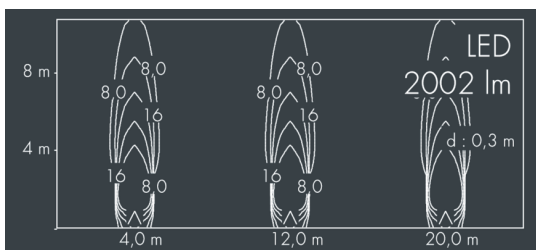

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:  
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-  
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,  
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Guss  
AlSi12 (Leg. 230), 2-fach Polyesterpulver beschichtet in  
hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe:  
schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem  
Edelstahl, mit rahmenbündigem, temperaturwechselbeständigem  
Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, mit rutschhemmendem  
Abdeckglas, Oberfläche mit Quadrat-Druck, für Druckbelastung  
bis max. 4500 kg (nach IEC / EN 60598-2-13), Silikondichtung,  
Abdeckrahmen und Verschluss mit 6 Schrauben aus V4A,  
Montage in Verbindung mit Einbaugehäuse 126 0 341 060,  
Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 3-polig, arretierbar,  
Schwenkbereich: 0-15°, arretierbar, mit Heatslide Mechanismus  
zur optimalen Wärmeabführung, präzise PMMA Optiken,  
0,8 m Zuleitung Ho7RN-F3G1, Betriebsgerät (AC) eingebaut,  
CRI > 80, max 2 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h,  
Halbstrahlwinkel: 10°, Leuchtenlichtstrom: 2002 lm,  
Anschlussleistung: 25 W, System-Lichtausbeute 81 lm/W,  
Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK10,  
Abmessungen: Ø 260 mm, Breite 104 mm, Gewicht 4,8 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch  
einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden  
Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des  
Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE und  
ENEC.



## Spezifikationen

|                          |                      |                        |                         |
|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Anschlussleistung        | 25 W                 | Halbstrahlwinkel       | 10°                     |
| System-Lichtausbeute     | 81 lm/W              | Gehäusefarbe           | schwarz RAL 7021        |
| Leuchtmittel             | LED 3000 K           | Schutzart              | IP67                    |
| Farbwiedergabeindex      | CRI > 80             | Schutzklasse           | I                       |
| Farbtoleranz             | max 2 SDCM           | Schlagfestigkeit       | IK10                    |
| Lebensdauer ta 25°C      | L90/B10 > 50.000 h   | Abmessung              | Ø 260 mm, Breite 104 mm |
| Betriebsgerät            | on / off             | Gewicht                | 4,80 kg                 |
| Eingangsspannung AC      | 20 – 250 V           | Max. Umgebungstemp. ta | 50°                     |
| Spannungsfestigkeit      | 2 kV L/N   4 kV L/PE |                        |                         |
| Leuchten pro B16A / C16A | 69 / 81              |                        |                         |